

**DE** Gebrauchsanleitung

**EN** Instruction for use

**ES** Manual de instrucciones de uso

**FR** Instructions d'utilisation


**IT** Istruzioni per l'uso

**NL** Gebruiksaanwijzing

**CS** Návod k použití

**PL** Instrukcja użycia

**RU** Инструкция по применению

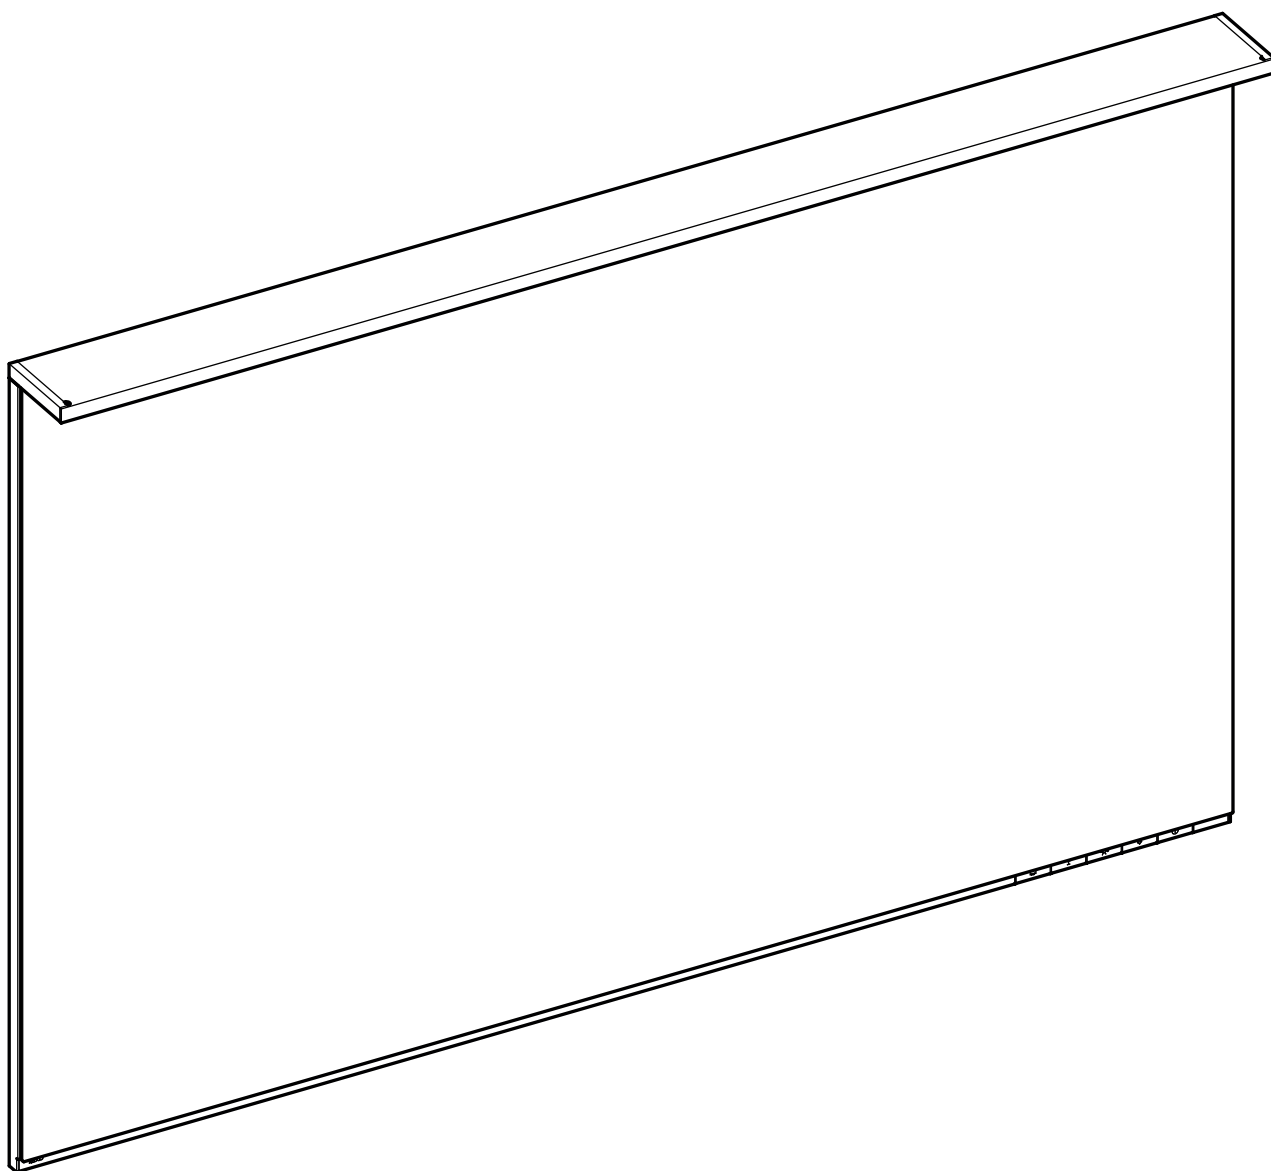

13396 171004


13396 171504

13396 172004

13396 172504

13396 173004

<b>DE</b>	Einbaumaße	<b>FR</b>	Cotes de montage	<b>CS</b>	Montážní rozměry
<b>EN</b>	Mounting dimensions	<b>IT</b>	Ingombro	<b>PL</b>	Wymiary montażowe
<b>ES</b>	Dimensiones de montaje	<b>NL</b>	Montageafmetingen	<b>RU</b>	Монтажные размеры

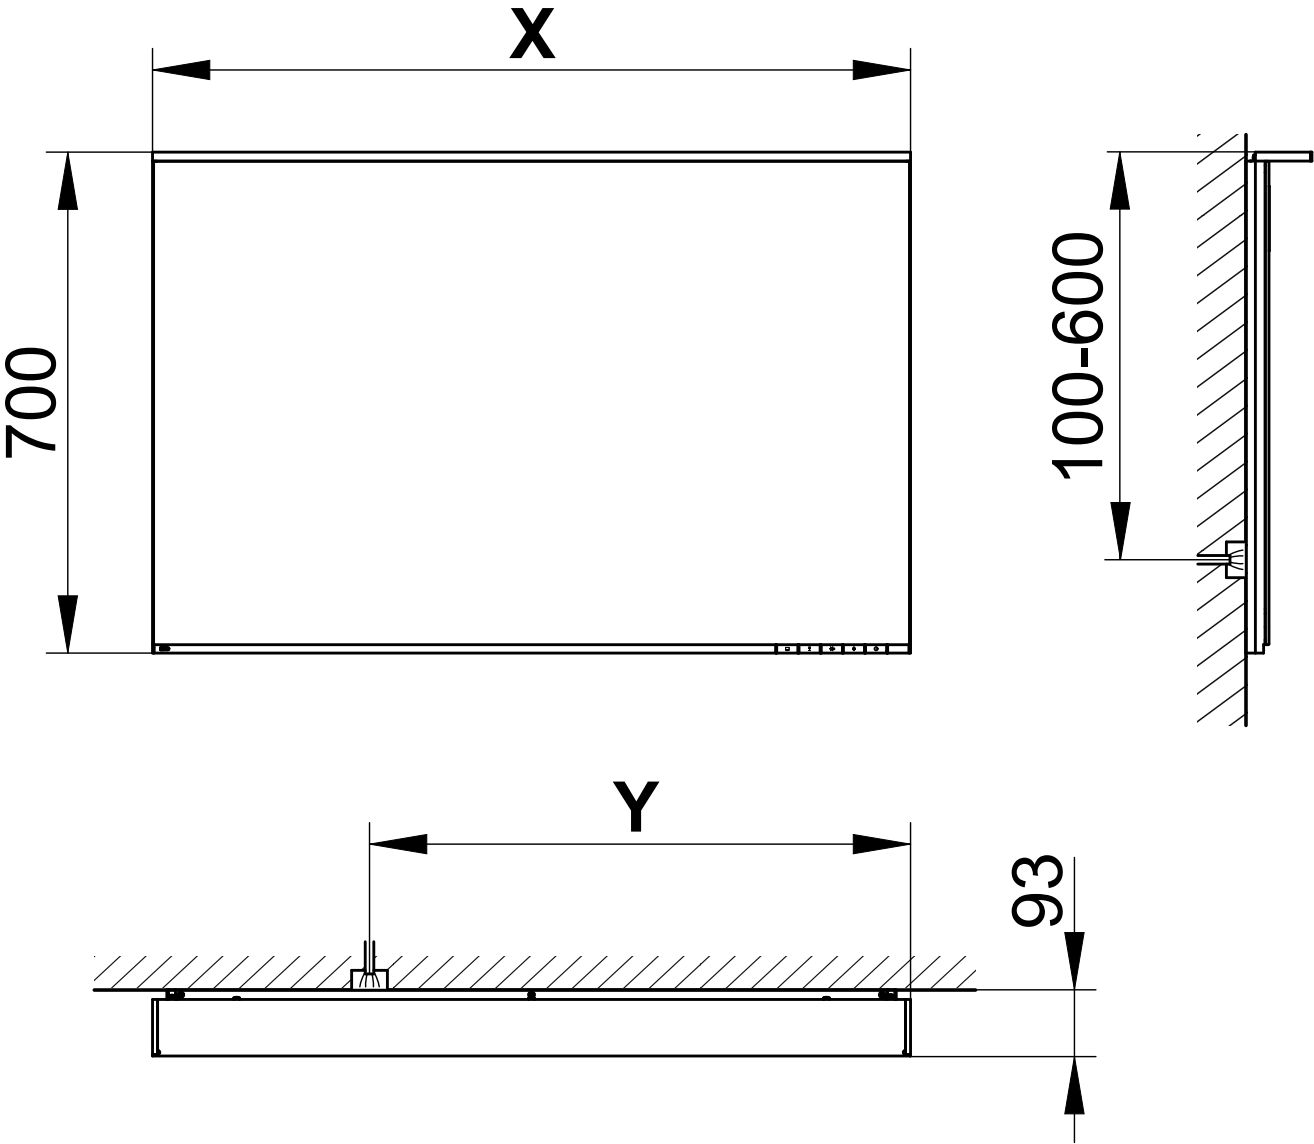

	13396 171004	13396 171504	13396 172004	13396 172504	13396 173004
X	535	709	1059	1409	1759
Y	100-435	100-609	100-959	100-1309	100-1659



Diese Anleitung ist für den Installateur zur Montage sowie für den Nutzer zur Bedienung und Wartung des Produktes. Bitte nach der Installation an den Nutzer zur Verwahrung weitergeben.

### Symbole und Bedeutung



**Achtung!** Warnung vor Personen- oder Sachschaden.



**Achtung!** Warnung vor Stromschlag.



**Achtung!** Warnung vor Wasserschaden.



Hinweis, Tipp oder Verweis



Falsche Montage



Korrekte Montage/Funktionsprüfung



Optional/Zubehör



Schalter Ein/Aus



Lichtfarbe Tageslichtweiß (kaltweiß)



Lichtfarbe Warmweiß



Lichtregler (Dimmer)



Heizung

### Sicherheitsinformationen



- Die Elektroinstallation muss von einem Elektro-Fachinstallateur gemäß IEC 60364-7-701/VDE 0100 Teil 701 vorgenommen werden! Nationale sowie örtliche Vorschriften müssen berücksichtigt werden!
- Bei Beschädigung des Gerätes oder des Spannungsversorgungskabels das Gerät nicht in Betrieb nehmen, sondern vom Hersteller, dessen Kundendienst oder einer gleichermaßen qualifizierten Person ersetzen lassen.
- Es muss sichergestellt sein, dass die Wand das Gewicht des Lichtspiegels tragen kann.



Zur Vermeidung von Personen- und Sachschäden muss die Montage von zwei Personen durchgeführt werden.

### Verwendungszweck

DALI-steuerbarer Lichtspiegel mit dimmbarer Beleuchtung und Heizung für den Einsatz in Feuchträumen wie Badezimmer und WC.



Dieser Lichtspiegel ist DALI-steuerbar und muss entsprechend angeschlossen werden. Weitere Informationen sind dem Systemhandbuch zu entnehmen, welches der DALI Stromversorgung (Best.-Nr.: 16899 000004) beiliegt oder unter [www.keuco.com](http://www.keuco.com) heruntergeladen werden kann.



Produkt ausschließlich zur Montage in Innenräumen geeignet!



**Achtung!** Installation nur in frostfreien Räumen.



**Konformitätserklärung!** Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien. Die Konformitätserklärung für dieses Produkt kann unter der folgenden Adresse angefordert werden:  
KEUCO GmbH & Co. KG, Oesestraße 36,  
D-58675 Hemer.


### Technische Daten

- Spannungsversorgung: 220V-240V AC 50Hz/60Hz
  - DALI Stromaufnahme: 2 mA
  - Max. Leistungsaufnahme:
- | Prod.-Nr.:    | Breite  | Gewicht | Licht  | Heizung |
|---------------|---------|---------|--------|---------|
| 13396 171004: | 535 mm  | 8,5 kg  | 10,7 W | 41 W    |
| 13396 171504: | 710 mm  | 10,5 kg | 14,3 W | 41 W    |
| 13396 172004: | 1060 mm | 14,5 kg | 20,7 W | 65 W    |
| 13396 172504: | 1410 mm | 18,5 kg | 27,0 W | 90 W    |
| 13396 173004: | 1760 mm | 22,3 kg | 33,3 W | 108 W   |
- Schutzart: IP20
  - Umgebungsbedingungen:
- | Temperatur | 5° – 40° C         |
|------------|--------------------|
| Lichtfarbe | 2700 – 6500 Kelvin |
- Voreingestellte DALI-Gruppe: D (13)

**Einbaumaße**, siehe Seite 2.

**Installation**, siehe ab Bild 1 auf Seite 17.


**Anschluss**, siehe Bild 4 auf Seite 18.



### Bedienung



Der Lichtspiegel wird in das DALI-System eingebunden und kann über einen externen Taster **A** mit entsprechendem Gruppencontroller oder die Taste am Lichtspiegel **B** betätigt werden.

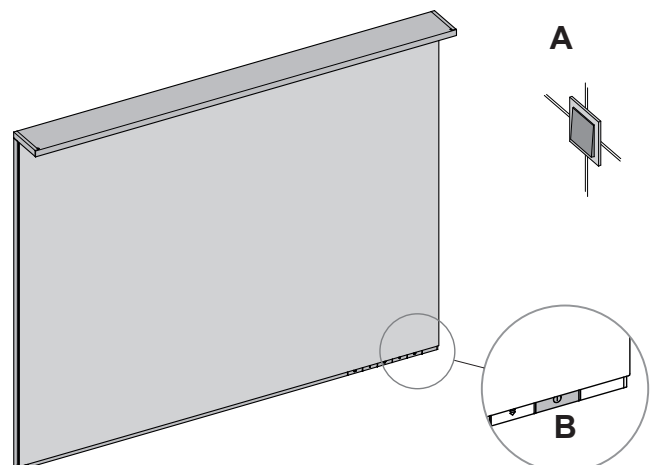


## DE Wichtige Informationen, bitte unbedingt lesen!


## EN Important information, please make sure to read!


### Tastenfunktionen


Taste	Funktion
	<b>Licht Ein/Aus</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Taste antippen schaltet den Lichtspiegel mit den ausgewählten Einstellungen ein. Die weiße Leuchtdiode erlischt.</li><li>• Erneutes Antippen schaltet den Lichtspiegel aus. Die weiße Leuchtdiode leuchtet.</li><li>• Die weiße Leuchtdiode kann deaktiviert werden.<ul style="list-style-type: none"><li>– Lichtspiegel einschalten</li><li>– Taste für 10 Sekunden drücken und halten.<ul style="list-style-type: none"><li>- Die Beleuchtung geht aus.</li><li>- Ein kurzer Lichtimpuls zeigt an, dass die weiße Leuchtdiode deaktiviert wurde.</li></ul></li></ul></li></ul> <p>Zum Wiedereinschalten der weißen Leuchtdiode den beschriebenen Vorgang wiederholen.</p>
	<b>Beleuchtung dimmen</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Taste bei eingeschaltetem Lichtspiegel drücken und halten bis der gewünschte Helligkeitswert oder der Endwert erreicht ist.</li></ul>
	<b>Lichtfarbe kälter stellen</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Taste Tageslichtweiß drücken und halten, die Lichtfarbe wird bei allen via DALI verbundenen Leuchten und DALI-steuerbaren Lichtspiegeln zu Kaltweiß überblendet.</li><li>• Taste bei Erreichen der gewünschten Lichtfarbe loslassen.</li></ul> <b>Lichtfarbe Tageslichtweiß (kaltweiß) einstellen</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Taste antippen, die Farbtemperatur wird bei allen via DALI verbundenen Leuchten und DALI-steuerbaren Lichtspiegeln auf 6500 Kelvin gestellt.</li></ul>
	<b>Lichtfarbe wärmer stellen</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Taste Warmweiß drücken und halten, die Lichtfarbe wird bei allen via DALI verbundenen Leuchten und DALI-steuerbaren Lichtspiegeln zu Warmweiß überblendet.</li><li>• Taste bei Erreichen der gewünschten Lichtfarbe loslassen.</li></ul> <b>Lichtfarbe Warmweiß einstellen</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Taste antippen, die Farbtemperatur wird bei allen via DALI verbundenen Leuchten und DALI-steuerbaren Lichtspiegeln auf 2700 Kelvin gestellt.</li></ul>
	<b>Heizung Ein/Aus</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Taste antippen, die rote Leuchtdiode leuchtet.</li><li>• Erneutes Antippen schaltet die Heizung aus, die rote Leuchtdiode erlischt.</li></ul> <p>Die Heizung schaltet nach 20 Minuten automatisch ab.</p>

### Ersatzteile mit Bestellnummern, siehe Seite 19.


 Das Leuchtmittel darf nur vom Hersteller, dessen Kundendienst oder einer gleichermaßen qualifizierten Person ersetzt werden.

 Hinweise zur Gewährleistung und Pflege sind dem beiliegendem **Pflege- und Garantiepasse** zu entnehmen.

 **Entsorgungshinweis!** Geräte mit dieser Kennzeichnung dürfen **nicht** über den Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen bei einer dafür vorgesehenen Sammelstelle abgegeben werden!


 These instructions are designed for the installation engineer to assemble the product and for the user to operate and maintain it. After installation, please pass them on to the user for safekeeping.

### Symbols and their meaning


 **Caution!** Warning of personal injury or material damage.


 **Caution!** Warning of electric shock.

 **Caution!** Warning of water damage.


 Note, tip or reference


 Incorrect assembly

 Correct assembly/functional test

 Optional/accessories

 On/off switch


 Light colour - daylight white (cool white)


 Light colour warm white

 Light regulator (dimmer)

 Heating


### Safety Information

-  – The electrical installations must be undertaken by a specialist electrical installer in compliance with IEC 60364-7-701/VDE 0100 Part 701! National and local regulations must be taken into consideration!
- Do not start the appliance if it or the power supply cable is damaged, but have it replaced by the manufacturer, its customer service or by an equally qualified person.
- It must be ensured that the wall can support the weight of the light mirror.

 To prevent personal injury or material damage the assembly must be carried out by two persons.

### Intended use

DALI-controllable light mirror with dimmable lighting and heating for use in moist rooms, such as bathrooms and WCs.

 This light mirror is DALI-controllable and must be connected up correspondingly. More information can be found in the system manual which is included with the DALI power supply (order No.: 16899 000004) or can be downloaded at [www.keuco.com](http://www.keuco.com).



The product is suitable only for mounting indoors!



**Caution!** Only install in frost-free rooms.



**Declaration of conformity!** This product complies with the requirements of the valid EU Guidelines. The declaration of conformity for this product can be requested from the following address:  
KEUCO GmbH & Co. KG, Oesestraße 36,  
D-58675 Hemer.

#### Technical data

- Power supply: 220V-240V AC 50Hz/60Hz
- DALI current consumption: 2 mA
- max. Power consumption:

Prod. no.:	Width	Weight	Light	Heating
13396 171004:	535 mm	8.5 kg	10.7 W	41 W
13396 171504:	710 mm	10.5 kg	14.3 W	41 W
13396 172004:	1060 mm	14.5 kg	20.7 W	65 W
13396 172504:	1410 mm	18.5 kg	27.0 W	90 W
13396 173004:	1760 mm	22.3 kg	33.3 W	108 W

- Protection rating: IP20
- Ambient conditions:

Temperature	5°– 40° C
– Light colour	2700 - 6500 Kelvin
– Preset DALI group:	D (13)

**Mounting dimensions**, see page 2.

**Installation**, see figure 1 onwards on page 17.


**Connection**, refer to picture 4 on page 18.



#### Operation



The light mirror is to be integrated in the DALI system and can be operated by an external button **A** with a suitable group controller or the button on the light mirror **B**.

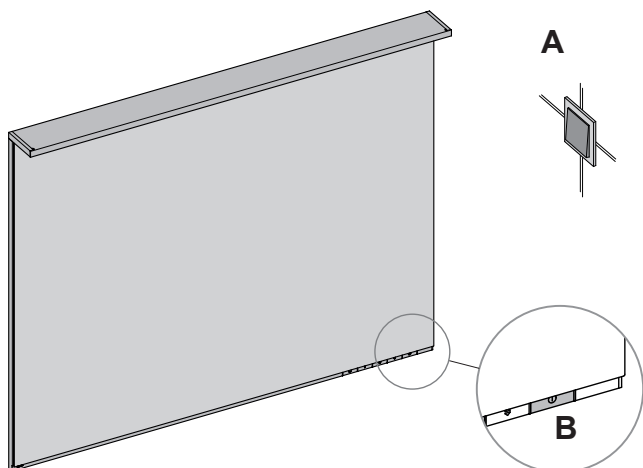

#### Button functions

Button	Function
	<b>Light on/off</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pressing the button switches the light mirror on with the selected settings. The white LED goes off.</li> <li>Pressing the button again switches the light mirror off. The white LED lights up.</li> <li>The white LED can be deactivated. <ul style="list-style-type: none"> <li>Switch on the light mirror.</li> <li>Press and hold the button for 10 seconds. <ul style="list-style-type: none"> <li>The lighting goes off.</li> <li>A short light impulse indicates that the white LED was deactivated.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p>To switch the white LED back on, repeat the described procedure.</p>
	<b>Dimming the lighting</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Press the button when the light mirror is switched on and hold until the desired brightness or the end value has been reached.</li> </ul>
	<b>Setting the light colour cooler</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Press and hold the daylight white button and the light colour will transition on all lights connected via DALI and on DALI-controllable light mirrors to cold white.</li> <li>Release when the desired light colour has been reached.</li> </ul> <p><b>Adjusting light colour - daylight white (cool white)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Touch the button and the colour temperature on all lights connected via DALI and on DALI-controllable light mirrors will be set to 6500 kelvin.</li> </ul>
	<b>Setting the light colour warmer</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Press and hold the warm-white button and the light colour will transition on all lights connected via DALI and on DALI-controllable light mirrors to warm-white.</li> <li>Release when the desired light colour has been reached.</li> </ul> <p><b>Adjusting light colour - warm white</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Touch the button and the colour temperature on all lights connected via DALI and on DALI-controllable light mirrors will be set to 2700 kelvin.</li> </ul>
	<b>Heating on/off</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Press button and the red LED lights up.</li> <li>Pressing the button again switches the heating off, and the red LED goes out.</li> </ul> <p>The heating switches off automatically after 20 minutes.</p>

**Replacement parts with order numbers**, see page 19.




The light sources may only be replaced by the manufacturer, its customer service or by an equally qualified person.













For information about warranty and maintenance, see the enclosed **Maintenance and Warranty Passport**.




**Disposal information!** Equipment with this labelling must **not** be disposed of in household refuse, but must be disposed of at a collection centre intended for this purpose.


 Este manual está destinado al instalador para el montaje, así al usuario para el manejo y mantenimiento del producto. Por favor, después de la instalación este manual se debe entregar al usuario para que lo conserve.

### Símbolos y significado

-  **¡Atención!** Advertencia de daños personales o materiales.
-  **¡Atención!** Advertencia de descarga eléctrica.
-  **¡Atención!** Advertencia de daños a causa del agua.
-  Indicación, consejo o referencia
-  Montaje erróneo
-  Montaje correcto/Comprobación de funcionamiento
-  Opcional/Accesorios
-  Interruptor On/Off
-  Color de luz blanco luz diurna (blanco frío)
-  Color de luz blanco cálido
-  Regulador de luz (atenuador)
-  Calefacción


### Informaciones de seguridad


-  – ¡La instalación eléctrica debe ser llevada a cabo por un instalador técnico electricista conforme a IEC 60364-7-701/VDE 0100 Parte 701! ¡Se tienen que considerar las normas nacionales y locales!
- En caso de deterioro del aparato o del cable de alimentación de tensión, no poner en servicio el equipo, sino que debe ser sustituido por el fabricante, su servicio técnico o una persona cualificada del mismo modo.
- Tiene que estar asegurado, que la pared puede soportar el peso del espejo con luz.


 Para evitar daños personales y materiales el montaje tiene que ser llevado a cabo con dos personas.


### Finalidad de uso

Espejo con luz controlable con DALI con iluminación atenuable y calefacción para la aplicación en espacios húmedos como cuartos de baño y WC.

 Este espejo con luz es controlable con DALI y se tiene que conectar de manera correspondiente. En el manual del sistema que se proporciona con el suministro eléctrico DALI se pueden consultar informaciones adicionales (N.º de pedido: 16899 000004) o se pueden descargar en [www.keuco.com](http://www.keuco.com).

 ¡Producto exclusivamente para el montaje en interiores!

 **¡Atención!** Instalación exclusivamente en espacios sin hielo.

 **¡Declaración de conformidad!** Este producto cumple los requisitos de las Directivas UE vigentes. La declaración de conformidad para este producto se puede solicitar en la siguiente dirección:  
KEUCO GmbH & Co. KG, Oesestraße 36,  
D-58675 Hemer.


### Datos técnicos

- Alimentación eléctrica: 220V-240V AC 50Hz/60Hz
  - Consumo de corriente DALI: 2 mA
  - Máx. Absorción de potencia:
- | Nº prod.:     | Anchura | Peso    | Luz    | Calefacción |
|---------------|---------|---------|--------|-------------|
| 13396 171004: | 535 mm  | 8,5 kg  | 10,7 W | 41 W        |
| 13396 171504: | 710 mm  | 10,5 kg | 14,3 W | 41 W        |
| 13396 172004: | 1060 mm | 14,5 kg | 20,7 W | 65 W        |
| 13396 172504: | 1410 mm | 18,5 kg | 27,0 W | 90 W        |
| 13396 173004: | 1760 mm | 22,3 kg | 33,3 W | 108 W       |
- Tipo de protección: IP20
  - Condiciones del entorno:
- | Temperatura  | 5° – 40° C         |
|--------------|--------------------|
| Color de luz | 2700 – 6500 Kelvin |
- Grupo DALI preajustado: D (13)


**Medidas de montaje,** véanse páginas 2.


**Instalación,** véase imagen 1 en la página 17.

**Conexión,** véase imagen 4 en la página 18.





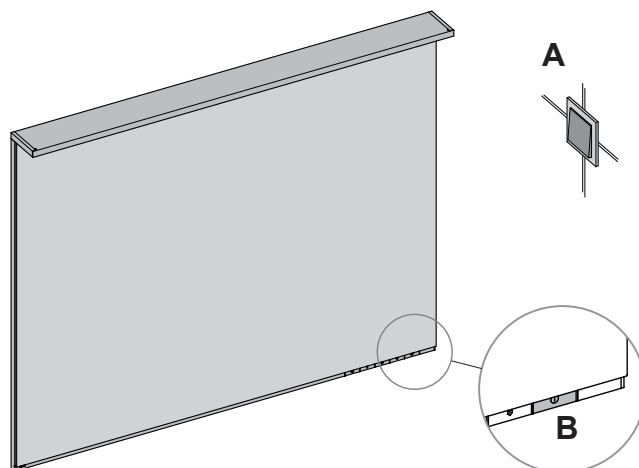


### Manejo

 El espejo con luz se integra en el sistema DALI y se puede accionar por medio de un pulsador externo **A** con el controlador de grupo correspondiente o la tecla en el espejo con luz **B**.








## Funciones de las teclas

Tecla	Función
	<b>Luz On/Off</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>La pulsación de la tecla conecta el espejo con luz con los ajustes seleccionados. El diodo luminoso blanco se apaga.</li> <li>Una nueva pulsación desconecta el espejo con luz. El diodo luminoso blanco se ilumina.</li> <li>Se puede desactivar el diodo luminoso blanco. <ul style="list-style-type: none"> <li>Conectar el espejo con luz</li> <li>Pulse y mantenga pulsada la tecla durante 10 segundos. <ul style="list-style-type: none"> <li>La iluminación se apaga.</li> <li>Un breve impulso luminoso indica que el diodo luminoso blanco ha sido desactivado.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p>Para una nueva conexión del diodo luminoso blanco, repita el proceso descrito.</p>
	<b>Atenuar la iluminación</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pulse la tecla con el espejo con luz conectado y manténgala pulsada hasta que se haya alcanzado el valor de luminosidad deseado o el valor final.</li> </ul>
	<b>Ajustar el color de luz más frío</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pulse y mantenga pulsada la tecla de luz diurna blanca, el color de luz pasa a blanco frío en todas las lámparas integradas vía DALI y espejos con luz controlables con DALI.</li> <li>Suelte la tecla al alcanzar el color de luz deseado.</li> </ul> <b>Ajustar el color de luz blanco luz diurna (blanco frío)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pulse la tecla, la temperatura de color se ajusta a 6500 Kelvin en todas las lámparas conectadas por medio de DALI y espejos con luz controlables con DALI.</li> </ul>
	<b>Ajustar el color de luz más cálido</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pulse y mantenga pulsada la tecla de luz diurna cálida, el color de luz pasa a blanco cálido en todas las lámparas integradas vía DALI y espejos con luz controlables con DALI.</li> <li>Suelte la tecla al alcanzar el color de luz deseado.</li> </ul> <b>Ajustar el color de luz blanco cálido</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pulse la tecla, la temperatura de color se ajusta a 2700 Kelvin en todas las lámparas conectadas por medio de DALI y espejos con luz controlables con DALI.</li> </ul>
	<b>Calefacción On/Off</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pulse la tecla, el diodo luminoso rojo se ilumina.</li> <li>Una nueva pulsación desconecta la calefacción, el diodo luminoso rojo se apaga.</li> </ul> <p>La calefacción se desconecta automáticamente después de 20 minutos.</p>

**Piezas de recambio con números de pedido,** véase página 19.

 El medio luminoso debe ser sustituido exclusivamente por el fabricante, su servicio técnico o una persona cualificada del mismo modo.

 En el **pasaporte de cuidado y garantía** adjunto encontrará indicaciones sobre la garantía y el cuidado.

 **¡Indicación de eliminación!** ¡Los aparatos con esta identificación **no** deben eliminarse junto con la basura doméstica, sino que tienen que entregarse en un punto de recogida previsto para tal efecto!



Ces instructions sont destinées à l'installateur, pour effectuer le montage, et à l'utilisateur, pour utiliser le produit et procéder à sa maintenance. Après l'installation, veuillez remettre ces instructions à l'utilisateur pour qu'il les conserve.

## Symboles et leur signification



**Attention !** Mise en garde contre les dégâts de personnes et les dégâts matériels.



**Attention !** Mise en garde contre les chocs électriques.



**Attention !** Mise en garde contre les endommagements par l'eau.



Remarque, conseil ou renvoi



Montage incorrect



Montage correct/contrôle fonctionnel



Option/accessoires



Interrupteur Marche/Arrêt



Couleur de la lumière blanc lumière du jour (blanc froid)



Couleur de la lumière blanc chaud



Régulateur d'éclairage (variateur)



Chauffage

## Informations en matière de sécurité



– L'installation électrique doit être effectuée par un installateur spécialisé en électricité, conformément à l'IEC 60364-7-701/VDE 0100 partie 701 ! Les prescriptions nationales et les prescriptions locales doivent être prises en compte !

– En cas d'endommagement de l'appareil ou du câble d'alimentation en tension, ne pas mettre l'appareil en service mais le faire remplacer par le fabricant, son service clients ou une personne ayant la même qualification.

– Il convient de s'assurer que le mur peut supporter le poids du miroir lumineux.



Pour éviter les les dégâts de personnes et les dégâts matériels, le montage doit être effectué par deux personnes.

## Domaine d'utilisation

Miroir lumineux pouvant être commandé par DALI, avec éclairage à intensité variable et chauffage, pour une utilisation dans des pièces humides telles que les salles de bains et les WC.



Ce miroir lumineux peut être commandé par DALI et il doit être raccordé en conséquence. Vous trouverez d'autres informations dans le manuel système, qui est joint à l'alimentation électrique DALI (réf. de commande : 16899 000004) ou qui peut être téléchargé à l'adresse [www.keuco.com](http://www.keuco.com).



Le produit ne convient que pour un montage à l'intérieur !



**Attention !** Installation uniquement dans des pièces à l'abri du gel



**Déclaration de conformité !** Ce produit satisfait aux exigences des directives UE en vigueur. La déclaration de conformité relative à ce produit peut être demandée à l'adresse suivante :  
KEUCO GmbH & Co. KG, Oesestraße 36, D-58675 Hemer.

### Caractéristiques techniques

- Alimentation en tension : 220V-240V AC 50Hz/60Hz
  - Consommation de courant DALI: 2 mA
  - Max. Puissance absorbée :
- | Réf. produit : | Largeur | Poids   | Lampe  | Chauf-<br>fage |
|----------------|---------|---------|--------|----------------|
| 13396 171004:  | 535 mm  | 8,5 kg  | 10,7 W | 41 W           |
| 13396 171504:  | 710 mm  | 10,5 kg | 14,3 W | 41 W           |
| 13396 172004:  | 1060 mm | 14,5 kg | 20,7 W | 65 W           |
| 13396 172504:  | 1410 mm | 18,5 kg | 27,0 W | 90 W           |
| 13396 173004:  | 1760 mm | 22,3 kg | 33,3 W | 108 W          |
- Indice de protection : IP20
  - Conditions ambiantes : Température 5° – 40° C
  - Couleur de la lumière 2 700 – 6 500 Kelvin
  - Groupe DALI pré-réglé : D (13)

**Côtes d'encombrement**, voir pages 2.

**Installation**, voir à partir de la figure 1, à la page 17.


**Raccordement**, voir figure 4 à la page 18.



### Commande



Le miroir lumineux s'intègre au système DALI et peut être actionné via un bouton externe **A** avec contrôleur de groupe correspondant, ou bien via le bouton **B** du miroir lumineux.

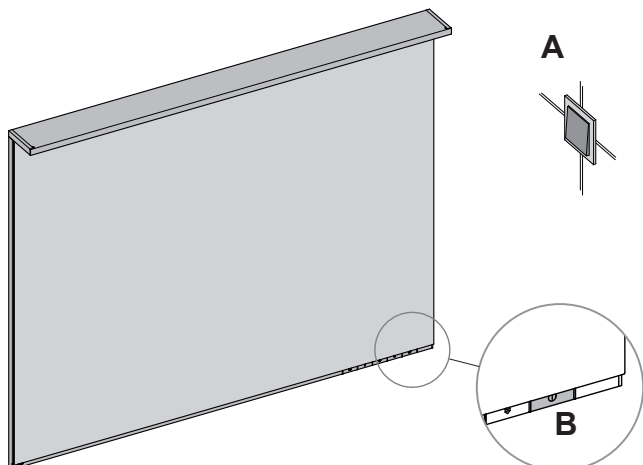

### Fonctions des touches

Touche	Fonction
	<b>Lumière Marche/Arrêt</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Un appui sur la touche permet de mettre le miroir lumineux en marche, dans les réglages sélectionnés. La diode électroluminescente blanche s'éteint.</li> <li>Un nouvel appui arrête le miroir lumineux. La diode électroluminescente blanche s'éclaire.</li> <li>La diode électroluminescente blanche peut être désactivée. <ul style="list-style-type: none"> <li>Mise en marche du miroir lumineux</li> <li>Appuyer sur la touche et maintenir l'appui pendant 10 secondes. <ul style="list-style-type: none"> <li>L'éclairage s'éteint.</li> <li>Une brève impulsion de lumière indique que la diode électroluminescente blanche a été désactivée.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p>Pour réactiver la diode électroluminescente blanche, refaire le processus décrit.</p>
	<b>Variation de l'éclairage</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyer sur la touche, le miroir lumineux étant en marche, et maintenir l'appui jusqu'à ce que la valeur de luminosité souhaitée ou la valeur finale soit atteinte.</li> </ul>
	<b>Réglage d'une couleur de lumière plus froide</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyer sur le bouton Blanc lumière du jour et maintenir l'appui, la couleur de lumière passera au blanc froid pour toutes les lampes reliées via DALI et les miroirs lumineux pouvant être commandés par DALI.</li> <li>Relâcher la touche lorsque la couleur de lumière souhaitée est atteinte.</li> </ul> <b>Réglage de la couleur de la lumière blanc lumière du jour (blanc froid)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyer sur le bouton, la température de couleur se réglera sur 6 500 Kelvin pour toutes les lampes reliées via DALI et les miroirs lumineux pouvant être commandés par DALI.</li> </ul>
	<b>Réglage d'une couleur de la lumière plus chaude</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyer sur le bouton Blanc chaud et maintenir l'appui, la couleur de lumière passera au blanc chaud pour toutes les lampes reliées via DALI et les miroirs lumineux pouvant être commandés par DALI.</li> <li>Relâcher la touche lorsque la couleur de lumière souhaitée est atteinte.</li> </ul> <b>Réglage de la couleur de lumière blanc chaud</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyer sur le bouton, la température de couleur se réglera sur 2 700 Kelvin pour toutes les lampes reliées via DALI et les miroirs lumineux pouvant être commandés par DALI.</li> </ul>
	<b>Chauffage Marche/Arrêt</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyer sur la touche, la diode électroluminescente rouge s'éclaire.</li> <li>Un nouvel appui arrête le chauffage, la diode électroluminescente rouge s'éteint.</li> </ul> <p>Le chauffage s'arrête automatiquement au bout de 20 minutes.</p>

**Pièces de rechange avec numéros de commande**, voir page 19.



La lampe ne doit être remplacée que par le fabricant, son service clients ou une personne ayant la même qualification.



Les consignes relatives à la garantie et à l'entretien figurent sur la **carte d'entretien et de garantie** jointe.













**Consigne de destruction !** Les appareils portant cette identification **ne doivent pas** être déposés dans les ordures ménagères mais remis à un point de collecte prévu à ces fins !





**i** Il presente manuale è indirizzato agli installatori per il montaggio nonché agli utilizzatori per l'uso e la manutenzione del prodotto. Consegnarlo all'utilizzatore dopo l'installazione affinché lo custodisca.

### Simboli e significato

-  **Attenzione!** Pericolo di lesioni o danni materiali.
-  **Attenzione!** Pericolo di folgorazione.
-  **Attenzione!** Pericolo di danni causati dall'acqua.
-  Avvertenza, consiglio o rimando
-  Montaggio errato
-  Montaggio corretto/verifica del funzionamento
-  Opzionale/accessorio
-  Interruttore on/off
-  Colore della luce: bianco luce diurna (bianco freddo)
-  Colore della luce bianco caldo
-  Regolatore di luce (dimmer)
-  Riscaldamento

### Informazioni di sicurezza


-  – L'impianto elettrico può essere installato solo da un tecnico specializzato conformemente a IEC 60364-7-701/VDE 0100 Parte 701! Vanno osservate le norme nazionali e locali!
- In caso di danneggiamento all'apparecchio o al cavo di alimentazione elettrica, non mettere l'apparecchio fuori servizio ma farlo sostituire dal costruttore, dal relativo servizio di assistenza alla clientela o da personale parimenti qualificato.
- Deve essere garantito che la parete possa supportare il peso dello specchio con illuminazione.


 Al fine di evitare lesioni e danni materiali il montaggio deve essere eseguito da due persone.

### Scopo d'uso

Specchio con illuminazione controllabile con DALI e dotato di illuminazione dimmerabile e riscaldamento per l'impiego in ambienti umidi come bagno e WC.

**i** Questo specchio con illuminazione può essere controllato con DALI e deve essere collegato di conseguenza. Ulteriori informazioni sono reperibili nel manuale del sistema, allegato all'alimentazione di corrente DALI (n. ordine: 16899 000004) o scaricabile dal sito [www.keuco.com](http://www.keuco.com).

 Prodotto adatto esclusivamente per il montaggio in ambienti interni!

 **Attenzione!** Installazione solo in ambienti in assenza di gelo.

**CE Dichiarazione di conformità** Il prodotto soddisfa i requisiti delle direttive UE in vigore. La dichiarazione di conformità per questo prodotto può essere richiesta al seguente indirizzo:  
KEUCO GmbH & Co. KG, Oesestraße 36,  
D-58675 Hemer.

### Dati tecnici

- Tensione di alimentazione: 220V-240V ca 50Hz/60Hz
  - Assorbimento DALI: 2 mA
  - Potenza assorbita max.:
- | N. prod.:     | Larghezza | Peso    | Luce   | Riscaldamento |
|---------------|-----------|---------|--------|---------------|
| 13396 171004: | 535 mm    | 8,5 kg  | 10,7 W | 41 W          |
| 13396 171504: | 710 mm    | 10,5 kg | 14,3 W | 41 W          |
| 13396 172004: | 1060 mm   | 14,5 kg | 20,7 W | 65 W          |
| 13396 172504: | 1410 mm   | 18,5 kg | 27,0 W | 90 W          |
| 13396 173004: | 1760 mm   | 22,3 kg | 33,3 W | 108 W         |
- Grado di protezione: IP20
  - Condizioni ambientali:  
Temperatura 5° – 40°C
  - Colore della luce 2700 – 6500 kelvin
  - Gruppo DALI preimpostato: D (13)

**Dimensioni di montaggio**, vedi pagina 2.


**Installazione**, vedi dalla figura 1 a pagina 17.

**Collegamento**, vedi figura 4 a pagina 18.








### Comando

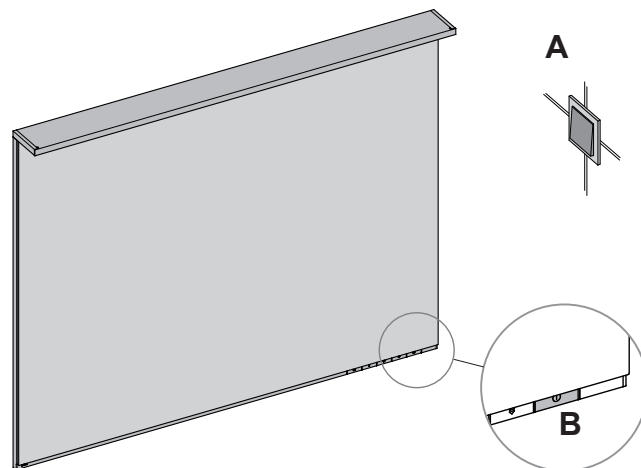**i** Lo specchio con illuminazione è integrato nel sistema DALI e può essere attivato tramite un pulsante esterno **A** con l'apposito controller di gruppo o il pulsante sullo specchio con illuminazione **B**.



**Funzioni dei tasti**

Tasto	Funzione
	<b>Luce on/off</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Premendo il tasto si accende lo specchio con illuminazione con le impostazioni selezionate. Il diodo luminoso bianco si spegne.</li> <li>Premendo nuovamente lo specchio con illuminazione si spegne. Il diodo luminoso bianco si accende.</li> <li>Il diodo luminoso bianco può essere disattivato. <ul style="list-style-type: none"> <li>Accensione dello specchio con illuminazione</li> <li>Tenere premuto il tasto per 10 secondi. <ul style="list-style-type: none"> <li>L'illuminazione si spegne.</li> <li>Un breve impulso luminoso indica che il diodo luminoso bianco è stato disattivato.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p>Per la riaccensione del diodo luminoso bianco ripetere la procedura descritta.</p>
	<b>Dimmerazione dell'illuminazione</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tenere premuto il tasto con specchio con illuminazione acceso finché non viene raggiunto il valore di luminosità desiderato o il valore finale.</li> </ul>
	<b>Raffreddamento del colore della luce</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Premere e tenere premuto il tasto bianco luce diurna; il colore della luce passa a bianco freddo in tutte le lampade collegate tramite DALI e gli specchi con illuminazione controllabili con DALI.</li> <li>Rilasciare il tasto al raggiungimento del colore della luce desiderato.</li> </ul> <b>Regolazione del colore bianco luce diurna (bianco freddo)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sfiorando il tasto, la temperatura del colore viene impostata su 6500 kelvin in tutte le lampade collegate tramite DALI e gli specchi con illuminazione controllabili con DALI.</li> </ul>
	<b>Riscaldamento del colore della luce</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Premere e tenere premuto il tasto bianco caldo; il colore della luce passa a bianco caldo in tutte le lampade collegate tramite DALI e gli specchi con illuminazione controllabili DALI.</li> <li>Rilasciare il tasto al raggiungimento del colore della luce desiderato.</li> </ul> <b>Regolazione del colore della luce bianco caldo</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sfiorando il tasto, la temperatura del colore viene impostata su 2700 kelvin in tutte le lampade collegate tramite DALI e gli specchi controllabili con DALI.</li> </ul>
	<b>Riscaldamento on/off</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Toccando il tasto, il diodo luminoso rosso si accende.</li> <li>Toccando di nuovo si spegne il riscaldamento e il diodo luminoso bianco si spegne.</li> </ul> <p>Il riscaldamento si spegne automaticamente dopo 20 minuti.</p>
<b>Ricambi con numero d'ordine</b> , vedi pagina 19.  La lampadina può essere sostituita solo dal costruttore, dal relativo servizio di assistenza alla clientela o da personale parimenti qualificato.   Indicazioni relative alla garanzia e al trattamento vanno desunte dalla <b>relativa scheda</b> .  <b>Istruzioni per lo smaltimento</b> Gli apparecchi che recano questo contrassegno <b>non</b> devono essere smaltiti assieme ai rifiuti domestici, ma devono essere conferiti a un centro di raccolta a tal fine previsto.	



Deze handleiding is zowel voor de installatiemonteur, als voor de gebruiker voor de bediening en het onderhoud van het product bedoeld. Geef de handleiding na de installatie aan de gebruiker om te bewaren.

**Symbolen en betekenis**


**Opgepast!** Waarschuwing voor lichamelijke en materiële schade.



**Opgepast!** Waarschuwing voor elektrische schokken.



**Opgepast!** Waarschuwing voor waterschade.



Aanwijzing, tip of verwijzing



Verkeerde montage



Controle van correcte montage/werking



Optioneel/accessoire



Schakelaar aan/uit



Lichtkleur daglichtwit (koudwit)



Lichtkleur warmwit



Lichtregelaar (dimmer)



Verwarming

**Veiligheidsinformatie**


- De elektrische installatie moet worden uitgevoerd door een vakbekwaam elektricien conform IEC 60364-7-701/VD 0100 deel 701! Nationale en ook lokale voorschriften moeten worden gerespecteerd!
- Bij beschadiging van het toestel of aan de stroomkabels het toestel niet in gebruik nemen, maar door de fabrikant, zijn klantenservice of een een persoon die in gelijke mate gekwalificeerd is, laten vervangen.
- Er moet worden gecontroleerd of de wand het gewicht van de lichtspiegel kan dragen.



Om schade aan personen of zaken te vermijden moet de montage door twee personen worden uitgevoerd.

**Beoogd gebruik**

DALI-bestuurbare lichtspiegel met dimbare verlichting en verwarming voor gebruik in vochtige ruimtes, zoals badkamers en toiletten.



Deze lichtspiegel is DALI-bestuurbaar en moet dienovereenkomstig worden aangesloten. Meer informatie is te vinden in de systeemhandleiding die met de DALI-stroomvoorziening (bestelnr.: 16899 000004) meegeleverd is of die via [www.keuco.com](http://www.keuco.com) gedownload kan worden.



Het product is uitsluitend voor montage in binnenruimten geschikt!



**Opgepast!** Installatie alleen in vorstvrije ruimten.



**Conformiteitsverklaring!** Dit product voldoet aan de eisen van de geldende EU-richtlijnen. De conformiteitsverklaring van dit product kan op het volgende adres worden aangevraagd:

KEUCO GmbH & Co. KG, Oesestraße 36,  
D-58675 Hemer.

### Technische gegevens

- Stroomvoorzorging: 220V-240V AC 50Hz/60Hz
  - DALI stroomverbruik: 2 mA
  - Max. Verbruik:
- | Productnr.:   | Breedte | Ge-<br>wicht | Licht  | Verwar-<br>ming |
|---------------|---------|--------------|--------|-----------------|
| 13396 171004: | 535 mm  | 8,5 kg       | 10,7 W | 41 W            |
| 13396 171504: | 710 mm  | 10,5 kg      | 14,3 W | 41 W            |
| 13396 172004: | 1060 mm | 14,5 kg      | 20,7 W | 65 W            |
| 13396 172504: | 1410 mm | 18,5 kg      | 27,0 W | 90 W            |
| 13396 173004: | 1760 mm | 22,3 kg      | 33,3 W | 108 W           |
- Beschermklasse: IP20
  - Omgevingsvoorwaarden:
- | Temperatuur | 5° – 40 °C         |
|-------------|--------------------|
| Lichtkleur  | 2700 – 6500 Kelvin |
- Vooraf ingestelde DALI-groep: D (13)

**Inbouwafmetingen**, zie pagina 2.

**Installatie**, zie vanaf afbeelding 1 op pagina 17.


**Aansluiting**, zie afbeelding 4 op pagina 18.



### Bediening



De lichtspiegel is in het DALI-systeem geïntegreerd en kan via een externe knop **A** met de juiste groepscontroller of met de knop op lichtspiegel **B** wordt bediend.

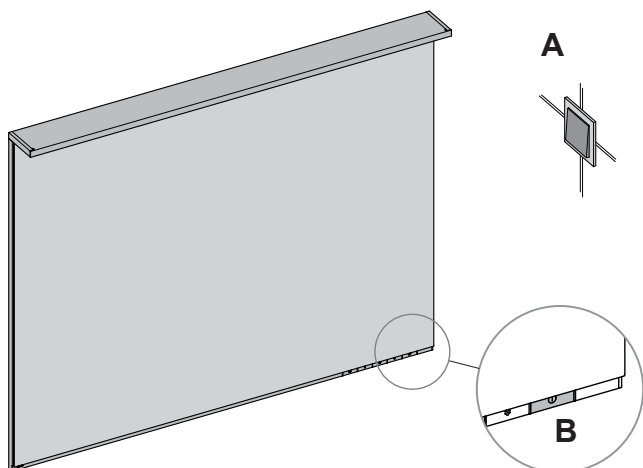

### Knopfuncties

Knop	Functie
	<b>Licht aan/uit</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De knop aanraken, schakelt de lichtspiegel in met de gewenste instellingen. De witte lichtdiode licht op.</li> <li>• Opnieuw aanraken schakelt de lichtspiegel uit. De witte lichtdiode licht op.</li> <li>• De witte lichtdiode kan gedeactiveerd worden.               <ul style="list-style-type: none"> <li>– Lichtspiegel inschakelen</li> <li>– Knop gedurende 10 seconden ingedrukt houden.                   <ul style="list-style-type: none"> <li>- De verlichting gaat uit.</li> <li>- Een korte lichtpuls geeft aan dat de witte lichtdiode gedeactiveerd werd.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p>Om de witte lichtdiode opnieuw in te schakelen het beschreven proces herhalen.</p>
	<b>Verlichting dimmen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De knop bij ingeschakelde lichtspiegel ingedrukt houden tot de gewenste helderheid of de eindwaarde wordt bereikt.</li> </ul>
	<b>Lichtkleur kouder instellen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Houd de knop voor daglicht wit ingedrukt, de lichtkleur wordt voor alle lichten die via DALI verbonden zijn en voor alle DALI-bestuurbare lichtspiegels op koudwit ingesteld.</li> <li>• De knop bij het bereiken van de gewenste lichtkleur loslaten.</li> </ul> <b>Lichtkleur daglichtwit (koudwit) instellen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Druk op de knop, de kleurtemperatuur wordt voor alle lichten die via DALI verbonden zijn en voor alle DALI-bestuurbare lichtspiegels ingesteld op 6500 Kelvin.</li> </ul>
	<b>Lichtkleur warmer instellen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Houd de knop voor warmwit ingedrukt, de lichtkleur wordt voor alle lichten die via DALI verbonden zijn en voor alle DALI-bestuurbare lichtspiegels op warmwit ingesteld.</li> <li>• De knop bij het bereiken van de gewenste lichtkleur loslaten.</li> </ul> <b>Lichtkleur warmwit instellen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Druk op de knop, de kleurtemperatuur wordt voor alle lichten die via DALI verbonden zijn en voor alle DALI-bestuurbare lichtspiegels ingesteld op 2700 Kelvin.</li> </ul>
	<b>Verwarming aan/uit</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De knop aanraken en de rode lichtdiode licht op.</li> <li>• Opnieuw aanraken schakelt de verwarming uit en de rode lichtdiode gaat uit.</li> </ul> <p>De verwarming schakelt na 20 minuten automatisch uit.</p>
<b>Wisselstukken met bestelnummers</b> , zie pagina 19. <ul style="list-style-type: none"> <li> De verlichting mag alleen door de fabrikant, zijn klantenservice of een persoon met een gelijkwaardige kwalificatie worden vervangen.</li> <li> Aanwijzingen over de garantie en het onderhoud kunnen op het bijgevoegde <b>Onderhouds- en garantieblad</b> worden bekeken.</li> <li> <b>Instructies voor afvalverwijdering!</b> Toestellen met deze markering mogen <b>niet</b> bij het gewoon huisvuil geplaatst worden, maar moeten op de gepaste wijze worden gerecycled!</li> </ul>	



Tento návod slouží instalatérům při montáži a uživatelům při obsluze a údržbě produktu. Po nainstalování ho předejte uživateli, aby si ho mohl uschovat.

### Symbole a jejich význam



**Pozor!** Výstraha před zraněním a materiálními škodami.



**Pozor!** Výstraha před úrazem elektrickým proudem.



**Pozor!** Výstraha před poškozením vodou.



Upozornění, tip nebo odkaz



Nesprávná montáž



Správná montáž / kontrola funkčnosti



Volitelná výbava / příslušenství



Vypínač



Barva světla: bílé denní světlo (studená bílá)



Barva světla: teplá bílá



Regulátor světla (stmívač)



Vytápění

### Informace o bezpečnosti



- Elektrickou instalaci musí provést odborný elektrikář kvalifikovaný podle IEC 60364-7-701/VDE 0100 části 701! Musí být dodrženy národní a místní předpisy!
- V případě poškození přístroje nebo napájecího kabelu neuvádějte přístroj do chodu, ale nechte jej vyměnit výrobcem, jeho zákaznickým servisem nebo osobou s rovnocennou kvalifikací.
- Je nutné zajistit, aby stěna unesla hmotnost zrcadlové s osvětlením skříně.



Aby se zabránilo zraněním a materiálním škodám, musí montáž provádět dvě osoby.

### Účel použití

Zrcadlo s osvětlením, které lze ovládat pomocí systému DALI, se stmívatelným osvětlením a vytápěním pro použití ve vlhkých místnostech, jako je koupelna a WC.



Toto zrcadlo s osvětlením lze ovládat pomocí DALI a je potřeba ho zapojit odpovídajícím způsobem. Další informace najdete v příručce systému, která je přiložena k napájení DALI (č. obj.: 16899 000004) nebo je ke stažení na [www.keuco.com](http://www.keuco.com).



Výrobek je vhodný výhradně k montáži ve vnitřních prostorách!



**Pozor!** Instalace v prostorách, které nepromrzají.



**Prohlášení o shodě!** Tento produkt splňuje požadavky platných směrnic EU. Prohlášení o shodě pro tento produkt si lze vyžádat na následující adrese: KEUCO GmbH & Co. KG, Oesestraße 36, 58675 Hemer, Německo.

### Technické údaje

- Napájení: 220V-240V AC 50Hz/60Hz
  - Spotřeba proudu DALI: 2 mA
  - Max. příkon:
- | Č. produktu:  | Šířka   | Hmotnost | Světlo | Vytápění |
|---------------|---------|----------|--------|----------|
| 13396 171004: | 535 mm  | 8,5 kg   | 10,7 W | 41 W     |
| 13396 171504: | 710 mm  | 10,5 kg  | 14,3 W | 41 W     |
| 13396 172004: | 1060 mm | 14,5 kg  | 20,7 W | 65 W     |
| 13396 172504: | 1410 mm | 18,5 kg  | 27,0 W | 90 W     |
| 13396 173004: | 1760 mm | 22,3 kg  | 33,3 W | 108 W    |
- Krytí: IP20
  - Okolní podmínky:
  - Teplota: 5–40 °C
  - Barva světla: 2 700–6 500 kelvinů
  - Přednastavená skupina DALI: D (13)

**Montážní rozměry** viz straně 2.

**Instalace** viz obr. 1 na straně 17.


**Připojení**, viz obrázek 4 na straně 18.








### Obsluha

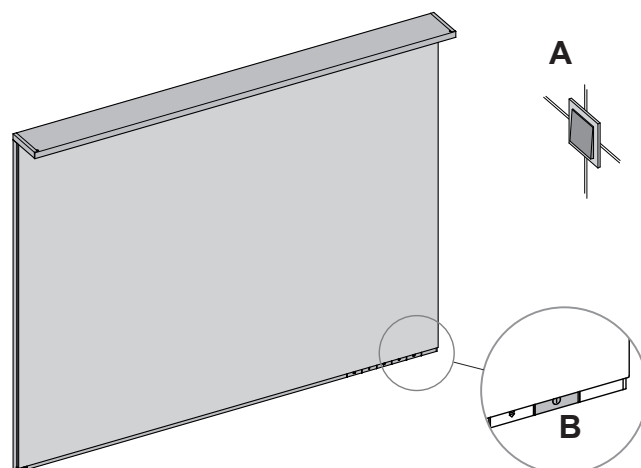




Zrcadlo s osvětlením se zapojí do systému DALI a lze ho zapínat externím tlačítkem **A** pomocí odpovídajícího regulátoru skupiny, nebo tlačítkem na zrcadle **B**.




## Funkce tlačítek

Tlačítko	Funkce
	<b>Světlo Zap./Vyp.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Klepnutím na tlačítko zapnete zrcadlovou s osvětlením skříň s vybraným nastavením. Bílá světelná dioda zhasne.</li> <li>Opětovným klepnutím zrcadlovou s osvětlením skříň vypnete. Bílá světelná dioda svítí.</li> <li>Bílá světelná dioda může být deaktivována. <ul style="list-style-type: none"> <li>Zapnutí zrcadlové s osvětlením skříň</li> <li>Stiskněte a podržte tlačítko po dobu 10 sekund. <ul style="list-style-type: none"> <li>Osvětlení zhasne.</li> <li>Krátký světelný impuls indikuje, že bílá světelná dioda byla deaktivována.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p>Pro opětovné zapnutí bílé světelné diody opakujte popsany postup.</p>
	<b>Tlumené osvětlení</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pokud je zrcadlová s osvětlením skříň zapnutá, stiskněte tlačítko a podržte jej, dokud není dosaženo požadované hodnoty jasu nebo konečné hodnoty.</li> </ul>
	<b>Nastavení studenější barvy světla</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Stiskněte a přidržte tlačítko bílé denní světlo – barva světla se u všech pomocí DALI připojených svítidel a zrcadel s osvětlením ovládaných DALI přepne na studenou bílou.</li> <li>Tlačítko pusťte při dosažení požadované barvy světla.</li> </ul> <b>Nastavení barvy světla na bílé denní světlo (studená bílá)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Stiskněte tlačítko – barva světla se u všech pomocí DALI připojených svítidel a zrcadel s osvětlením ovládaných DALI nastaví na 6500 Kelvinů.</li> </ul>
	<b>Nastavení teplejší barvy světla</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Stiskněte a přidržte tlačítko teplá bílá – barva světla se u všech pomocí DALI připojených svítidel a zrcadel s osvětlením ovládaných DALI přepne na teplou bílou.</li> <li>Tlačítko pusťte při dosažení požadované barvy světla.</li> </ul> <b>Nastavení barvy světla na teplou bílou</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Stiskněte tlačítko – barva světla se u všech pomocí DALI připojených svítidel a zrcadel s osvětlením ovládaných DALI nastaví na 2700 Kelvinů.</li> </ul>
	<b>Vytápění Zap./Vyp.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Klepněte na tlačítko. Při zapnutí se rozsvítí červená světelná dioda.</li> <li>Opětovným klepnutím vytápění vypnete a červená světelná dioda zhasne.</li> </ul> <p>Vytápění se po 20 minutách vypne automaticky.</p>

## Náhradní díly s objednáacími čísly viz straně 19.


-  Svítidlo smí vyměňovat pouze výrobce, jeho zákaznický servis nebo osoba se srovnatelnou kvalifikací.
-  Pokyny týkající se záruky a péče najdete v příloženém **Návodu k údržbě a záručním listu.**
-  **Pokyny týkající se likvidace!** Zařízení s tímto označením se **nesmějí** likvidovat s domovním odpadem, ale musí se odevzdat na sběrné místo, které je k tomu určeno!


-  Instrukcja przeznaczona jest dla instalatora, zapewniając pomoc w zakresie montażu oraz dla użytkownika, informując go o sposobie obsługi i konserwacji produktu. Po instalacji należy przekazać instrukcję użytkownikowi, aby ją u siebie przechowywał.

## Symbole i znaczenie



-  **Uwaga!** Ostrzeżenie przed szkodami osobowymi i materialnymi.
-  **Uwaga!** Ostrzeżenie przed porażeniem prądem elektrycznym.
-  **Uwaga!** Ostrzeżenie przed szkodami, spowodowanymi przez wodę.
-  Informacja, dobra rada lub odsylacz
-  Niewłaściwy montaż
-  Właściwy montaż / kontrola funkcjonowania
-  Opcje / Osprzęt
-  Wyłącznik włączony / wyłączony
-  Barwa światła światło dzienne białe (zimna biel)
-  Barwa światła ciepła biel
-  Regulator natężenia światła (ściemniacz)
-  Ogrzewanie

## Informacje dotyczące bezpieczeństwa

-  – Instalację elektryczną winien wykonać fachowiec elektryk zgodnie z IEC 60364-7-701/VDE 0100 część 701! Należy stosować się do przepisów prawa, obowiązujących w całym kraju oraz w miejscu montażu urządzenia!
- W przypadku uszkodzenia urządzenia lub kabla zasilania prądem elektrycznym nie należy użytkować urządzenia, lecz zlecić wymianę u producenta, w dziale obsługi klienta lub przez wykwalifikowaną osobę.
- Należy upewnić się, że ściana jest w stanie unieść ciężar lustra podświetlane.

-  W celu uniknięcia szkód osobowych i materialnych montaż powinny wykonywać dwie osoby.

## Przeznaczenie

-  Lustro podświetlane z systemem sterowania DALI i przyściemnianym oświetleniem i ogrzewaniem do zastosowania w wilgotnych pomieszczeniach jak łazienka i WC. To lustro podświetlane posiada system sterowania DALI i musi zostać odpowiednio podłączone. Dalsze informacje można znaleźć w instrukcji obsługi systemu, która jest dołączona do zasilania prądem DALI (nr zamówienia: 16899 000004) lub którą można pobrać ze strony internetowej [www.keuco.com](http://www.keuco.com).
-  Produkt przeznaczony jest wyłącznie do montażu wewnątrz budynków!





**Uwaga!** Instalacja wyłącznie w pomieszczeniach, w których temperatura nie spada poniżej zera.



**Deklaracja zgodności** Ten produkt spełnia wymogi obowiązujących dyrektyw UE. Możliwe jest zażądanie deklaracji zgodności tego produktu pod poniższym adresem: KEUCO GmbH & Co. KG, Oesestraße 36, D-58675 Hemer


#### Dane techniczne

- Zasilanie energią elektryczną: 220V-240V AC 50Hz/60Hz
  - Pobór prądu DALI: 2 mA
  - Maks. pobór mocy:
- | Nr produktu:  | Szerokość | Masa    | Światło | Ogrzewanie |
|---------------|-----------|---------|---------|------------|
| 13396 171004: | 535 mm    | 8,5 kg  | 10,7 W  | 41 W       |
| 13396 171504: | 710 mm    | 10,5 kg | 14,3 W  | 41 W       |
| 13396 172004: | 1060 mm   | 14,5 kg | 20,7 W  | 65 W       |
| 13396 172504: | 1410 mm   | 18,5 kg | 27,0 W  | 90 W       |
| 13396 173004: | 1760 mm   | 22,3 kg | 33,3 W  | 108 W      |
- Stopień ochrony: IP20
  - Warunki otoczenia:
    - Temperatura: 5 – 40°C
  - Barwa światła: 2700 - 6500 K
  - Pobór prądu systemu DALI: D (13)

**Wymiary zabudowy**, patrz stronie 2.

**Instalacja**, patrz rys. 1 na stronie 17 i dalsze.


**Podłączenie**, patrz rysunek 4 na stronie 18.



#### Obsługa



Lustro podświetlane jest zintegrowane z systemem DALI i może być uruchamiane za pomocą zewnętrznego przycisku **A** za pomocą odpowiedniego kontrolera grupy lub przycisku na lusterku **B**.

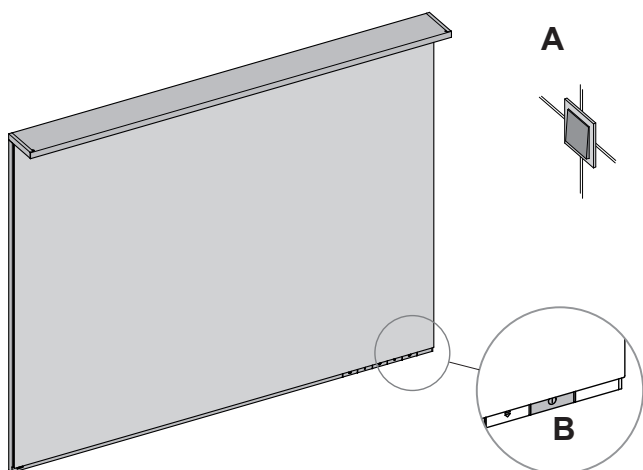

#### Funkcje przycisku

Przycisk	Funkcja
	<b>Światło włącz/wyłącz</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Należy dotknąć przycisku, aby włączyć lustro podświetlane według wybranych ustawień. Gaśnie biała dioda.</li> <li>Ponowne dotknięcie spowoduje wyłączenie lustra podświetlane. Świeci się biała dioda.</li> <li>Możliwe jest deaktywowanie białej diody.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Należy włączyć lustro podświetlane</li> <li>Przycisnąć przycisk i przytrzymać przez 10 sekund.               <ul style="list-style-type: none"> <li>Oświetlenie wyłącza się.</li> <li>Krótki impuls światła wskazuje na deaktywację białej diody.</li> </ul> </li> </ul> <p>W celu ponownego włączenia białej diody należy powtórzyć opisany szereg czynności.</p>
	<b>Słabe oświetlenie</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Należy przy włączonym lustrze podświetlane wcisnąć przycisk i przytrzymać do chwili osiągnięcia pożądanej jasności lub wartości końcowej.</li> </ul>
	<b>Zmiana barwy światła na chłodniejszą</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Wcisnąć przycisk światła dziennego białego i przytrzymać, barwa światła wszystkich oświetleń połączonych przez system DALI oraz luster podświetlane sterowanych za pomocą systemu DALI zostanie zmieniona na chłodną biel.</li> <li>Po osiągnięciu pożądanej barwy światła zwolnić przycisk.</li> </ul> <b>Ustawianie barwy światła dziennego białego (zimna biel)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lekko dotknąć przycisk, temperatura barwowa wszystkich oświetleń połączonych za pomocą systemu DALI oraz luster podświetlane sterowanych za pomocą systemu DALI zostanie ustawiona na 6500 K.</li> </ul>
	<b>Zmiana barwy światła na cieplejszą</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Wcisnąć przycisk światła ciepłego i przytrzymać, barwa światła wszystkich oświetleń połączonych przez system DALI oraz luster podświetlane sterowanych za pomocą systemu DALI zostanie zmieniona na ciepłą biel.</li> <li>Po osiągnięciu pożądanej barwy światła zwolnić przycisk.</li> </ul> <b>Zmiana barwy światła na ciepłą biel</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lekko dotknąć przycisk, temperatura barwowa wszystkich oświetleń połączonych za pomocą systemu DALI oraz luster podświetlane sterowanych za pomocą systemu DALI zostanie ustawiona na 2700 K.</li> </ul>
	<b>Ogrzewanie włącz/wyłącz</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dotknąć przycisk, zaświeci się czerwona dioda.</li> <li>Ponowne dotknięcie wyłączy ogrzewanie, czerwona dioda zgaśnie.</li> </ul> <p>Ogrzewanie wyłączy się automatycznie po 20 minutach.</p>

**Części zamienne z numerami zamówienia**, patrz stronie 19.



Do wymiany źródła światła uprawniony jest wyłącznie producent, obsługa klienta lub osoba, wykazująca równorzędne kwalifikacje.




Informacje dotyczące gwarancji dostępne są w dołączonej **karcie pielęgnacyjno-gwarancyjnej**.




**Informacja o utylizacji!** Urządzenia, oznaczone tym znakiem **nie** powinny być usuwane wraz z odpadem domowym, lecz należy je przekazać do punktu zbioru odpadów, przewidzianego do takich celów!





 Данная инструкция сборки установки составлена для пользователя для облегчения обслуживания и упрощения эксплуатации. Пожалуйста, после установки сохраните данную инструкцию.

#### Символы и их значение


-  **Внимание!** Опасность получения травм или повреждений.
-  **Внимание!** Опасность поражения электрическим током.
-  **Внимание!** Опасность получения повреждений от воды.
-  Совет, подсказка или ссылка
-  Неправильная сборка
-  Правильная сборка/функционирование
-  Дополнительные комплектующие
-  Открыть / закрыть
-  Дневное освещение (холодный белый)
-  Дневное освещение (теплый белый)
-  Регулятор освещения (диммер)
-  Нагрев


#### Информация по технике безопасности


-  – Монтаж электрооборудования должен осуществляться квалифицированным электриком-монтажником в соответствии с IEC 60364-7-701 / VDE 0100, часть 701. Во время установки должны быть соблюдены все национальные и местные нормы и правила.
- Ремонт неисправного устройства или кабеля питания осуществляется специалистами сервисного центра производителя или аналогичным квалифицированным специалистом.
- Необходимо убедиться в том, что стена сможет выдержать вес зеркала.
-  Во избежание получения травм или повреждений установка продукта должна осуществляться двумя специалистами.W

#### Целевое назначение

Зеркало с подсветкой с регулируемой яркостью освещения и нагрева, подключенное к системе системе DALI, для пользования в ваннных и туалетах.

 Контроль зеркала выполняется системой DALI; поэтому оно должно быть подключено соответствующим образом. Дополнительную информацию можно найти в системном руководстве, поставляемом с источником питания DALI (номер заказа: 16899 000004), или на сайте [www.keuco.com](http://www.keuco.com).

 Продукт подходит только для установки внутри помещений!

 **Внимание!** Установка продукта возможна только в теплых помещениях.

**CE Декларация соответствия** Данный продукт отвечает требованиям соответствующих директив ЕС. Декларация соответствия для данного продукта может быть получена по следующему адресу: Компания KEUCO GmbH & Co. KG, Oesestraße 36, D-58675 Хемер

#### Технические характеристики

- Питание: 220В-240В перем. тока 50Гц/60Гц
- DALI ток потребления: 2
- Макс. потребляемая мощность:


Продукт №:	Ширина	Вес	Мощность освещения	Нагрев
13396 171004:	535 мм	8,5 кг	10,7 Вт	41 Вт
13396 171504:	710 мм	10,5 кг	14,3 Вт	41 Вт
13396 172004:	1060 мм	14,5 кг	20,7 Вт	65 Вт
13396 172504:	1410 мм	18,5 кг	27,0 Вт	90 Вт
13396 173004:	1760 мм	22,3 кг	33,3 Вт	108 Вт

- Степень защиты: IP20
- Условия окружающей среды: Температура 5° – 40° C
- Цветовая температура 2700 – 6500 Кельвин
- Предустановленная группа DALI: D (13)


**Габариты установки**, см. на стр. 2.


**Установка**, см. рисунок 1 на стр. 17.

**Подключение**, см. рис. 4 на стр. 18.



#### Принцип работы

 Зеркало с подсветкой встроено в систему DALI и может активироваться с помощью внешней кнопки **A** с помощью соответствующего группового контроллера или кнопки на зеркале **B**.

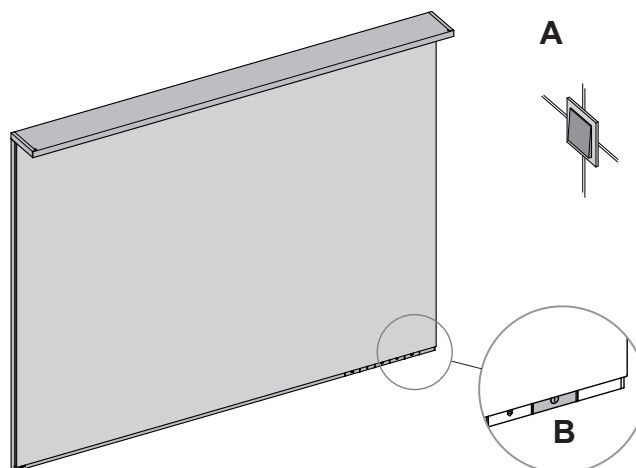



## Основные функции

Кнопка	Функция
	<p><b>Свет вкл./выкл.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Нажатие кнопки включает Зеркало с подсветкой с выбранными параметрами. Выключение светодиодной лампочки белого цвета.</li> <li>Повторное нажатие выключает Зеркало с подсветкой. Включение светодиодной лампочки белого цвета.</li> <li>Светодиодная лампочка белого цвета может быть выключена.</li> </ul> <p>– Включение зеркала</p> <p>– Нажатие и удерживание кнопки в течение 10 секунд.</p> <p>– Выключение освещения.</p> <p>– Короткая вспышка света указывает на то, что выключена светодиодная лампочка белого цвета.</p> <p>Для поддержания светодиодной лампочки белого цвета во включенном состоянии повторите описанную выше процедуру.</p>
	<p><b>Тусклое освещение</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Для регулирования степени яркости освещения нажмите данную кнопку.</li> </ul>
	<p><b>Установка дневного освещения (холодного)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Для включения холодного дневного освещения нажмите данную кнопку.</li> <li>Отпустите кнопку, когда будет достигнута необходимая степень яркости света.</li> </ul> <p><b>Установка дневного освещения (холодного белого)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Нажмите кнопку; температура освещения установлена на 6500 градусов по шкале Кельвина для всех светильников и зеркал, подключенных к системе DALI.</li> </ul>
	<p><b>Увеличение теплоты дневного освещения</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Нажмите и удерживайте кнопку включения теплого белого света – цвет освещения переключится на теплый белый на всех светильниках и зеркалах, подключенных к системе DALI.</li> <li>Отпустите кнопку, когда будет достигнута необходимая степень яркости света.</li> </ul> <p><b>Установка дневного освещения (теплого белого)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Нажмите кнопку; температура освещения установлена на 2700 градусов по шкале Кельвина для всех светильников и зеркал, подключенных к системе DALI.</li> </ul>
	<p><b>Нагрев вкл./выкл.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Для включения светодиодной лампочки красного цвета нажмите данную кнопку.</li> <li>Повторное нажатие кнопки выключает нагрев и светодиодную лампочку красного цвета.</li> </ul> <p>Нагрев автоматически выключится через 20 минут.</p>

## Запасные части с порядковыми номерами, см. стр. 19.



Замена лампочек осуществляется специалистами сервисного центра производителя или аналогичным квалифицированным специалистом.





Указания по гарантийному и техническому обслуживанию содержатся в **талоне сервисного и гарантийного обслуживания**.





**Информация об утилизации** Устройства с данной пометкой **не следует** утилизировать вместе с бытовыми отходами. Такие устройства должны утилизироваться с продуктами аналогичной категории.

1950 - 2000

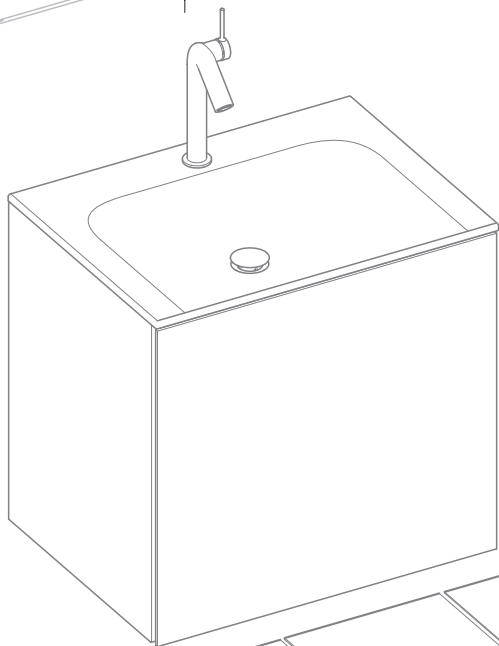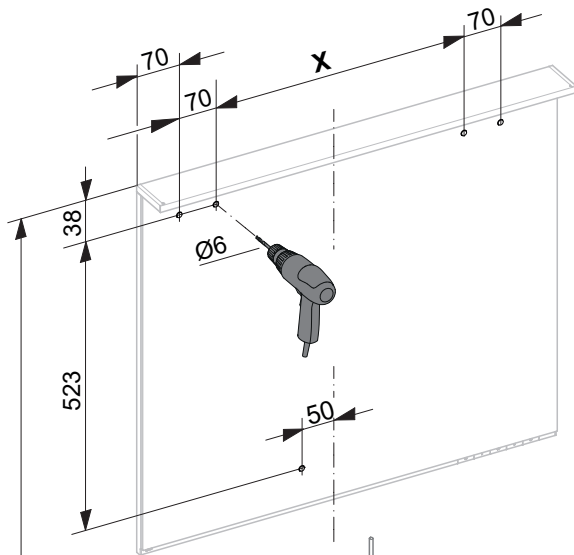


13396	XX1004	XX1504	XX2004	XX2504	XX3004
X	255	429	779	1129	1479


3

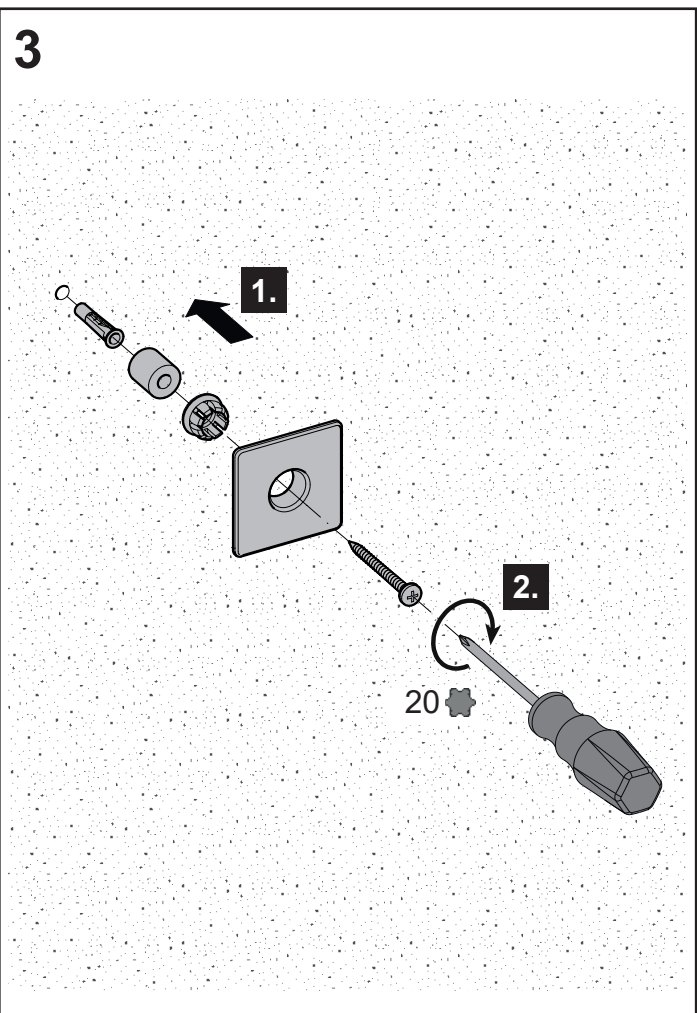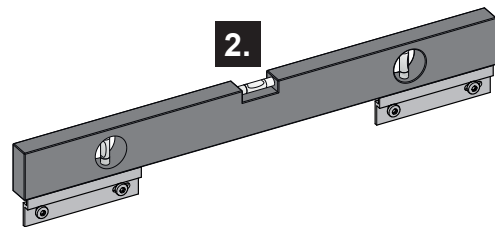


4

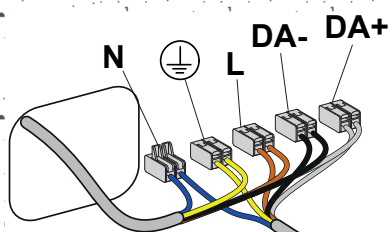


5

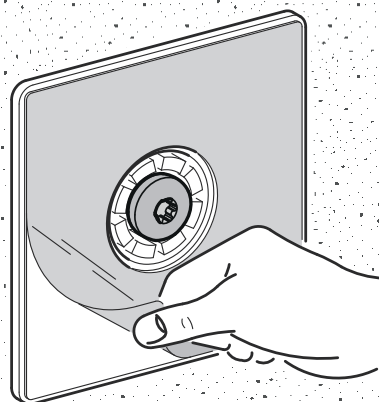

6

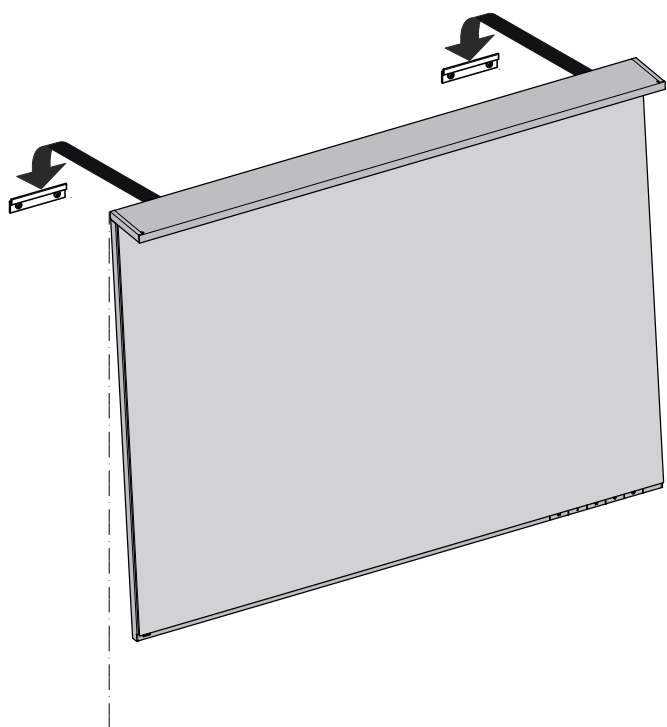


7

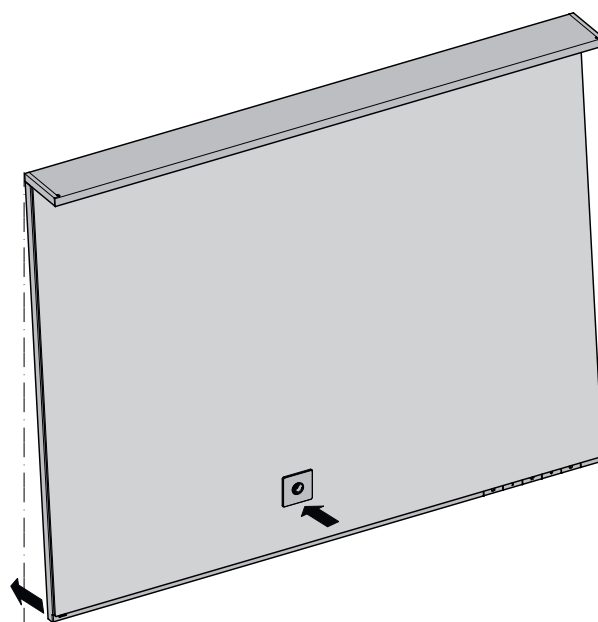

**DE** Ersatzteile  
**EN** Spare parts  
**ES** Piezas de recambio

**FR** Pièces de rechange  
**IT** Ricambi  
**NL** Reserveonderdelen

**CS** Náhradní díly  
**PL** Części zamienne  
**RU** Запчасти

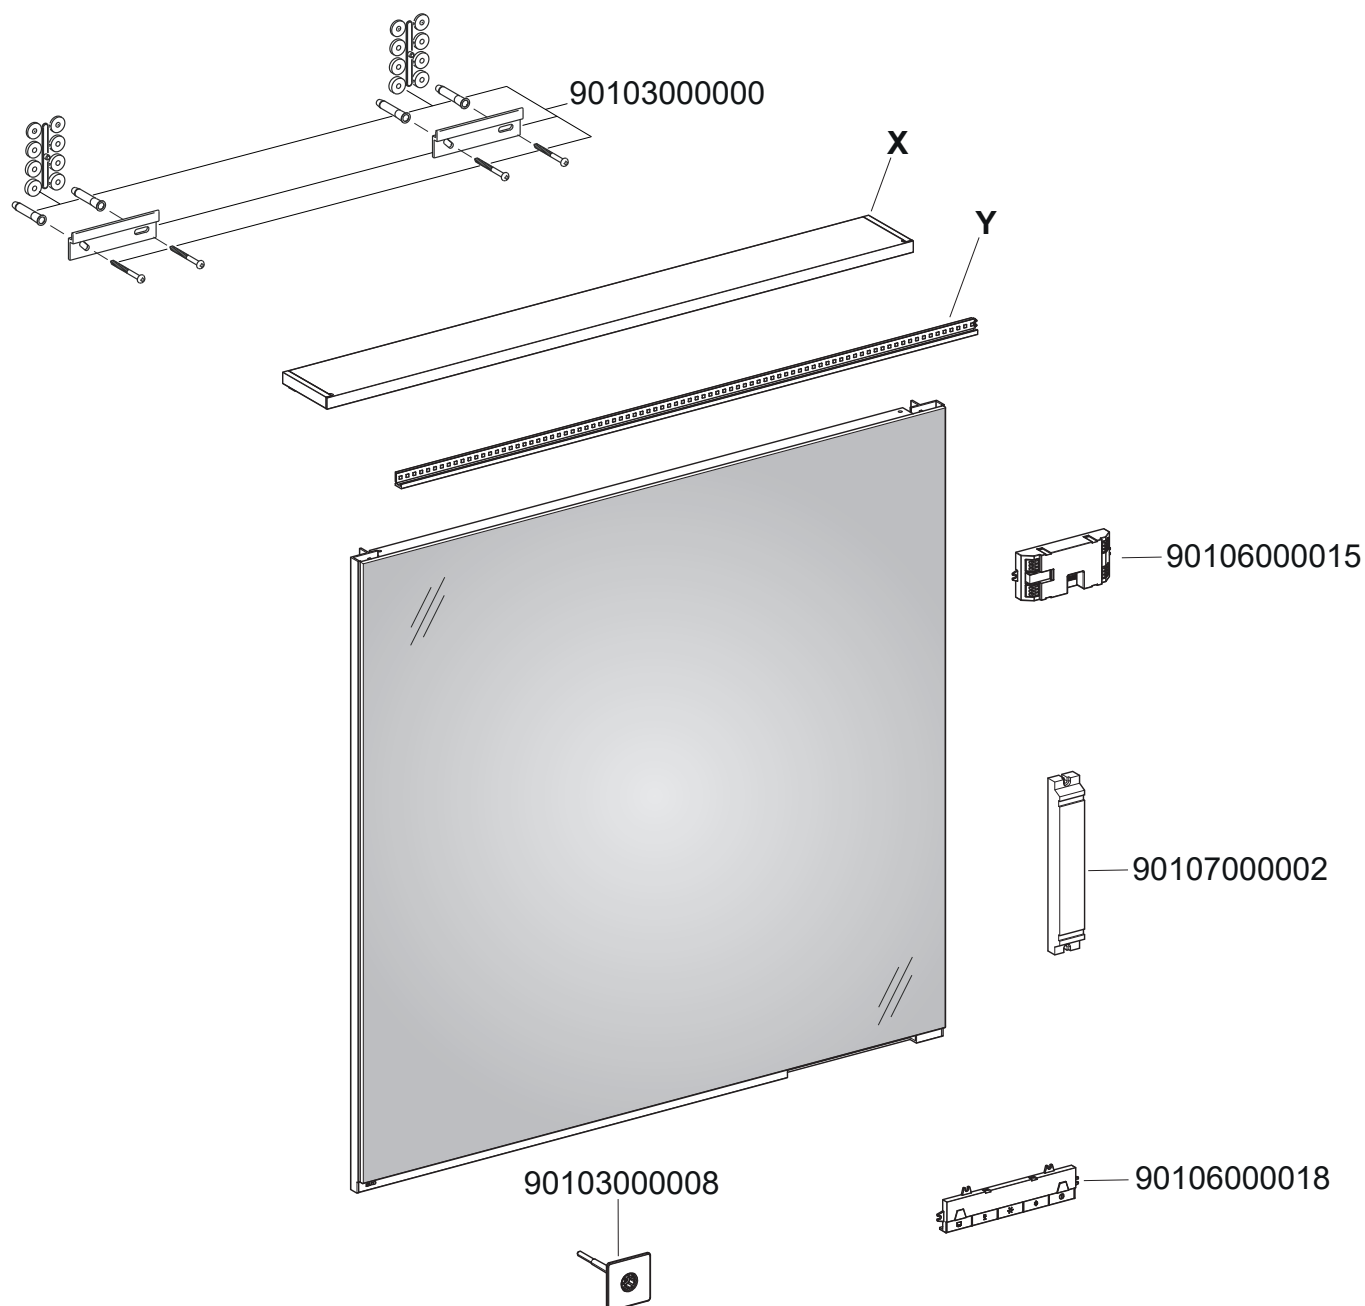

	13396 171004	13396 171504	13396 172004	13396 172504	13396 173004
<b>X</b>	90112170029	90112170030	90112170031	90112170032	90112170033
<b>Y</b>	90105000079	90105000080	90105000081	90105000082	90105000083

**DE**

KEUCO GmbH Co. KG  
Oesestraße 36  
D-58675 Hemer  
Telefon: +49 2372 904-0  
E-Mail: [info@keuco.de](mailto:info@keuco.de)

**AT**

KEUCO GmbH  
Söllheimerstraße 16  
Objekt 6c  
A-5020 Salzburg  
Telefon: +43 662 4540560  
E-Mail: [office@keuco.at](mailto:office@keuco.at)

**CH**

KEUCO AG  
Winkelweg 3  
CH-5702 Niederlenz  
Telefon: +41 62 8880020  
E-Mail: [info@keuco.ch](mailto:info@keuco.ch)

**EN**

KEUCO UK Ltd  
Amersham House  
Mill Street  
GB-Berkhamsted HP4 2DT  
Phone: +44 10442865220  
E-Mail: [admin@keuco.co.uk](mailto:admin@keuco.co.uk)

**FR**

KEUCO SARL  
5, Rue du Martelberg  
F-67700 Monswiller  
Téléphone: +33 3 88700200  
E-Mail: [bureau@keuco.fr](mailto:bureau@keuco.fr)

**NL**

KEUCO GmbH Co. KG  
Kantoor Nederland  
Postbus 1286  
5004 BG Tilburg  
Telefoon: +31 88 6 333 999  
E-Mail: [info@keuco.nl](mailto:info@keuco.nl)

**RU**

KEUCO GmbH Co. KG  
Представительство в России  
Космодамианская набережная ,  
дом 4 / 22, корпус Б  
115035 Москва  
Электронная почта:  
[office-russia@keuco.com](mailto:office-russia@keuco.com)

**US**

VELLA LLC  
d. b. a. KEUCO NORTH AMERICA  
4485 Tench Road / Ste 1121  
SUWANEE  
GEORGIA 30024  
Phone: +1 (678) 622-7164  
E-Mail: [office-usa@keuco.com](mailto:office-usa@keuco.com)

[www.keuco.com](http://www.keuco.com)

